

System montażu okien w warstwie ocieplenia blaugelb Triotherm+


17.10.2026 · strona 1/15

Plan montażu: P-PM-PL98-2026-0005-v1

Nazwa projektu: DEMO \ przykładowy plan montażu \ www.dbfix.pl

Okno 01: 4000 × 2300 mm · 500,00 kg (× 1 sztuka) - Salon

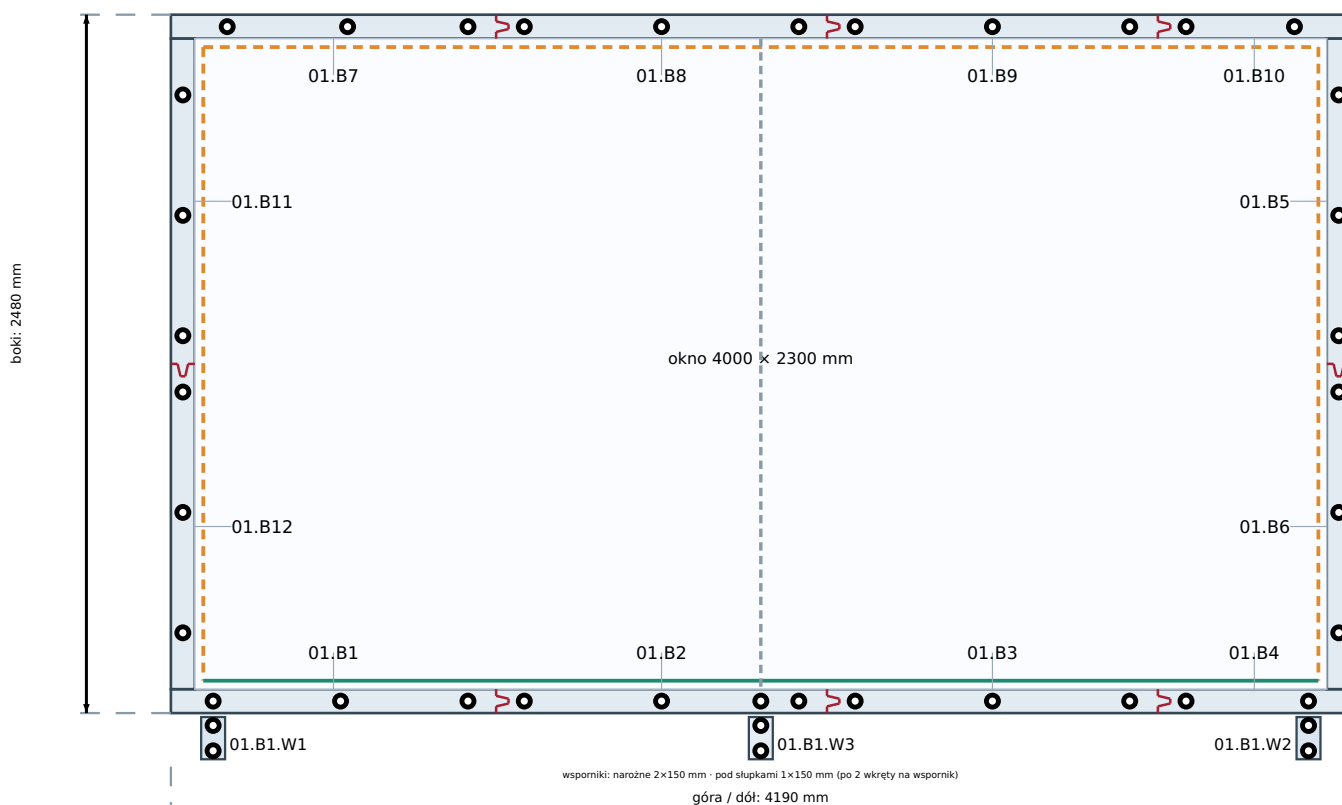profil 80 × 85 mm; mur: Cegła wapienno-piaskowa (silikat, Kl.12); ościeżnica: PVC; szerokość ościeżnicy: 82 mm



Legenda

- wkręt profil-mur
- > łączenie jaskółczy ogon
- - - taśma TrioSDL 750 (góra + boki, szczelina 10 mm)
- Power Fix (dół)
- wspornik 150 mm pod belką dolną (2 wkręty)

Wsporniki: 2 szt × 150 mm pod dolnymi narożnikami · 2 wkręty na wspornik

Materiały okno numer 01

Profil blaugelb Triotherm+ 80 × 85 mm	13,00 mb
Wkręty profil do muru (z wspornikami)	40 szt
Wkręty ościeżnica do profilu	20 szt
Klej uszczelniaacz - polimer Power Fix	13,00 mb

System montażu okien w warstwie ocieplenia blaugelb Triotherm+

17.10.2026 · strona 2/15

Taśma TrioSDL 750


8,60 mb

System montażu okien w warstwie ocieplenia blaugelb Triotherm+

17.10.2026 · strona 3/15

Okno 02: 1000 × 2300 mm · 200,00 kg (× 1 sztuka) - Gabinet

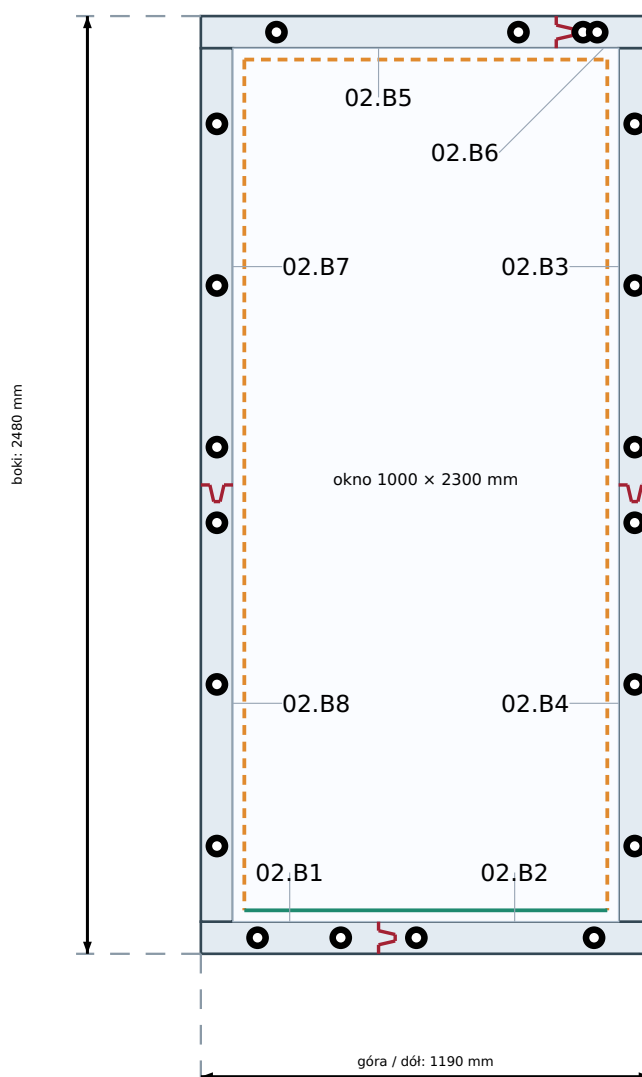profil 80 × 85 mm; mur: Cegła wapienno-piaskowa (silikat, Kl.12); ościeżnica: PVC; szerokość ościeżnicy: 82 mm



Legenda

- wkret profil-mur
- > łączenie jaskółczy ogon
- taśma TrioSDL 750 (góra + boki, szczelina 10 mm)
- Power Fix (dół)

Materiały okno numer 02

Profil blaugelb Triotherm+ 80 × 85 mm	7,00 mb
Wkręty profil do muru (z wspornikami)	20 szt
Wkręty ościeżnica do profilu	12 szt

System montażu okien w warstwie ocieplenia blaugelb Triotherm+

17.10.2026 · strona 4/15


Klej uszczelniający - polimer Power Fix	7,00 mb
Taśma TrioSDL 750	5,60 mb

System montażu okien w warstwie ocieplenia blaugelb Triotherm+

17.10.2026 · strona 5/15

Okno 03: 1300 × 1300 mm · 150,00 kg (× 1 sztuka) - Kuchnia

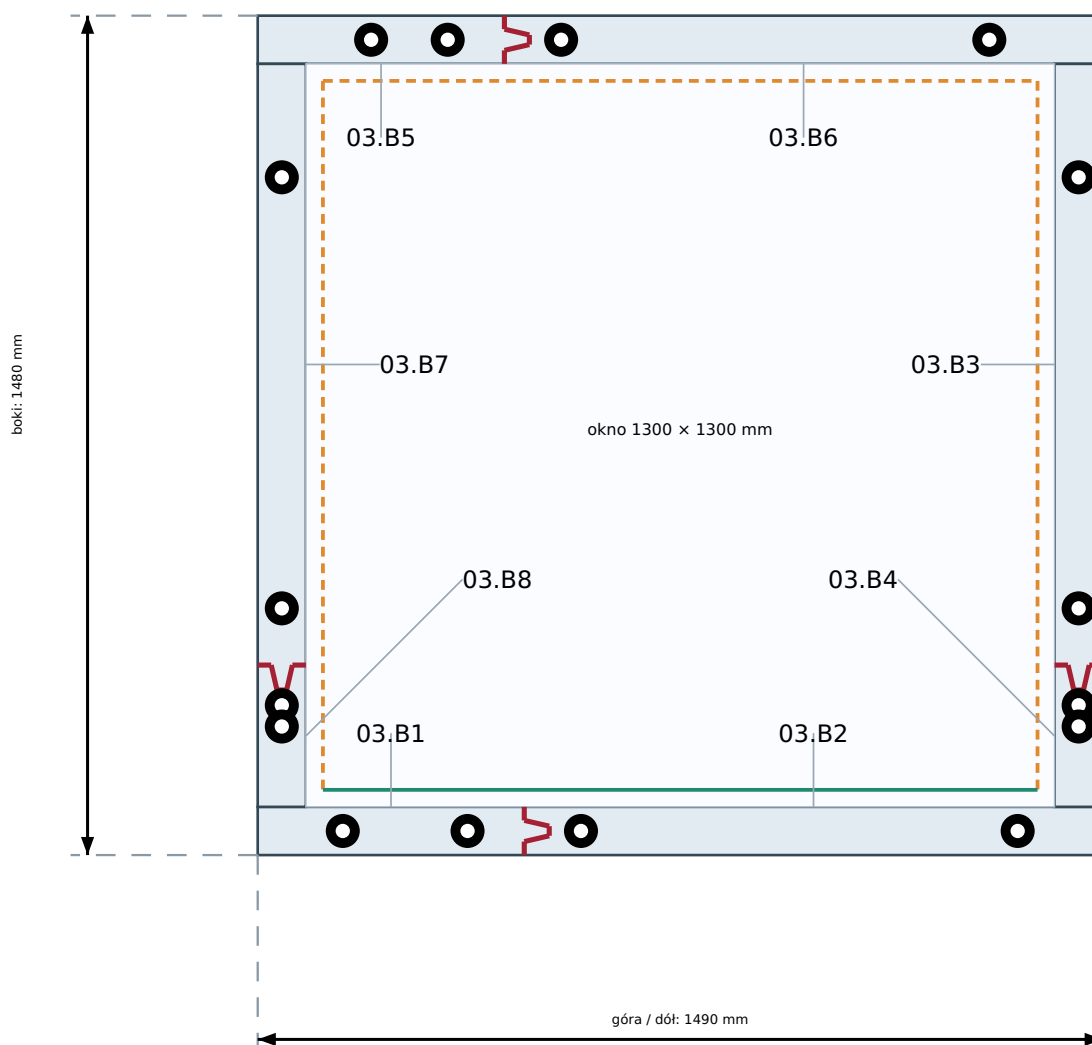profil 80 × 85 mm; mur: Cegła wapienno-piaskowa (silikat, Kl.12); ościeżnica: PVC; szerokość ościeżnicy: 82 mm



Legenda

- wkret profil-mur
- > łączenie jaskółczy ogon
- taśma TrioSDL 750 (góra + boki, szczelina 10 mm)
- Power Fix (dół)

Materiały okno numer 03

Profil blaugelb Triotherm+ 80 × 85 mm	5,60 mb
Wkręty profil do muru (z wspornikami)	16 szt
Wkręty ościeżnica do profilu	8 szt

System montażu okien w warstwie ocieplenia blaugelb Triotherm+

17.10.2026 · strona 6/15


Klej uszczelniający - polimer Power Fix	5,60 mb
Taśma TrioSDL 750	3,90 mb

System montażu okien w warstwie ocieplenia blaugelb Triotherm+

17.10.2026 · strona 7/15

Okno 04: 3000 × 2300 mm · 300,00 kg (× 1 sztuka) - Salon1

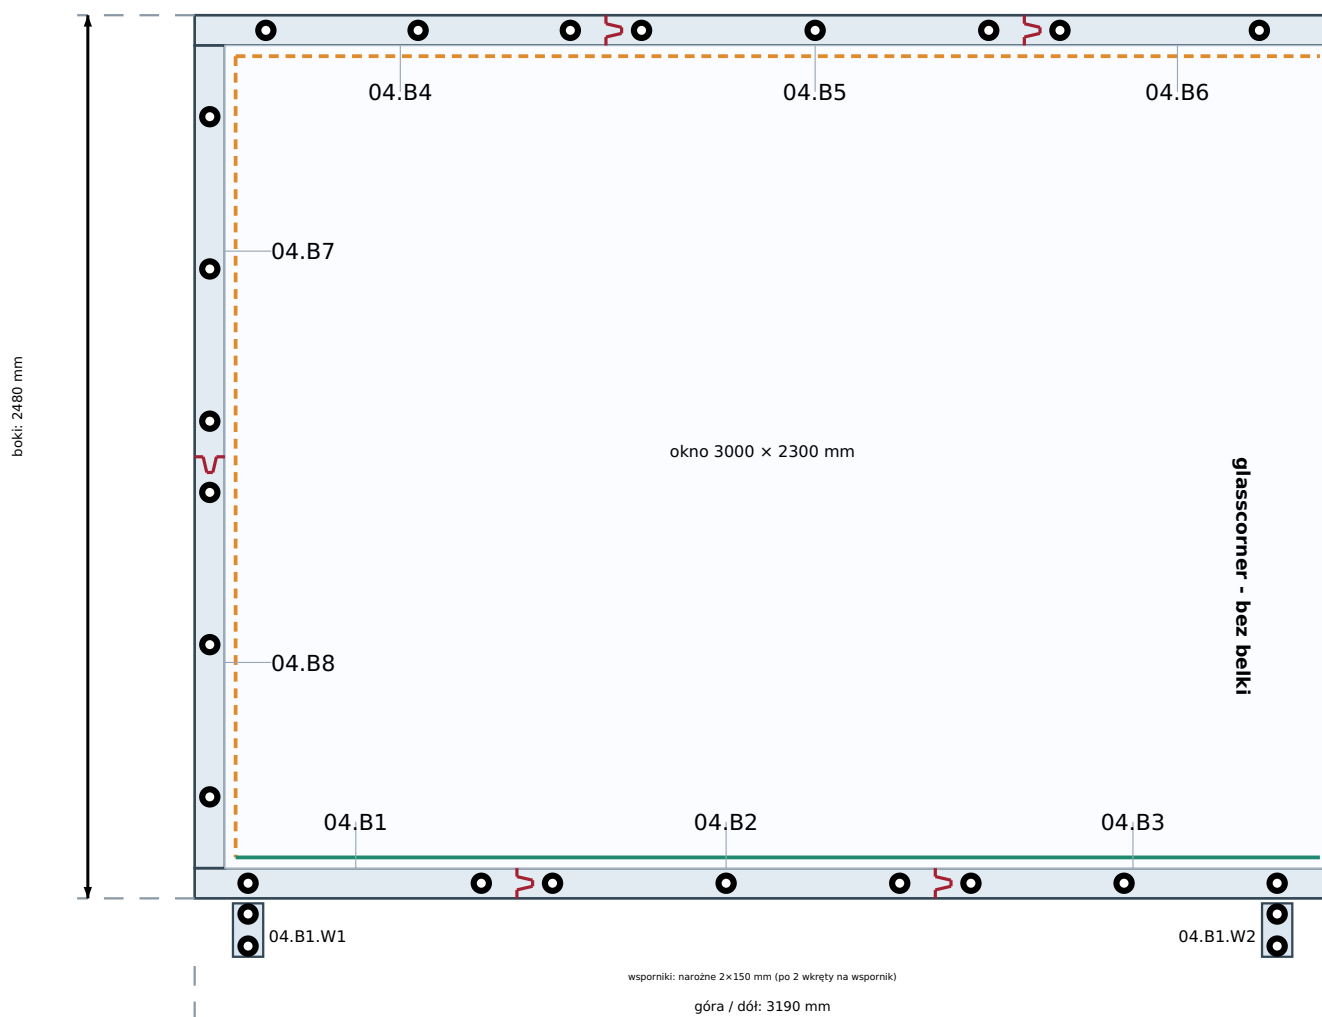profil 80 × 85 mm; mur: Cegła wapienno-piaskowa (silikat, Kl.12); ościeżnica: PVC; szerokość ościeżnicy: 82 mm



Legenda

- wkręt profil-mur
- > łączenie jaskółczy ogon
- - - taśma TrioSDL 750 (góra + boki, szczelina 10 mm)
- Power Fix (dół)
- wspornik 150 mm pod belką dolną (2 wkręty)

Wsporniki: 2 szt × 150 mm pod dolnymi narożnikami · 2 wkręty na wspornik

Materiały okno numer 04

Profil blaugelb Triotherm+ 80 × 85 mm

8,69 mb

System montażu okien w warstwie ocieplenia blaugelb Triotherm+

17.10.2026 · strona 8/15


Wkręty profil do muru (z wspornikami)	26 szt
Wkręty ościeżnica do profilu	14 szt
Klej uszczelniający - polimer Power Fix	8,69 mb
Taśma TrioSDL 750	5,30 mb

System montażu okien w warstwie ocieplenia blaugelb Triotherm+

17.10.2026 · strona 9/15

Okno 05: 4000 × 2300 mm · 400,00 kg (× 1 sztuka) - Salon2

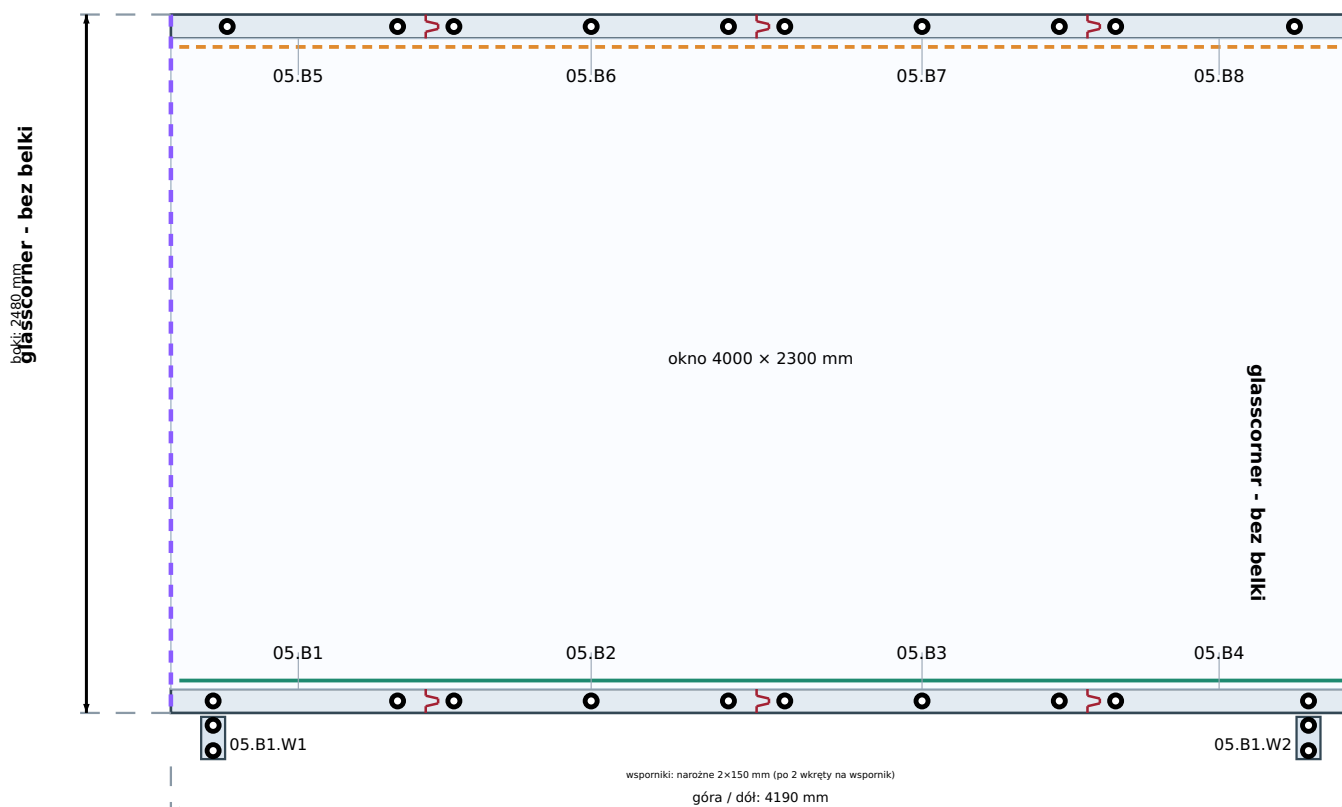profil 80 × 85 mm; mur: Cegła wapienno-piaskowa (silikat, Kl.12); ościeżnica: PVC; szerokość ościeżnicy: 82 mm



Legenda

-  wkręt profil-mur
-  łączenie jaskółczy ogon
-  taśma TrioSDL 750 (góra + boki, szczelina 10 mm)
-  Power Fix (dół)
-  wspornik 150 mm pod belką dolną (2 wkręty)

Wsporniki: 2 szt × 150 mm pod dolnymi narożnikami · 2 wkręty na wspornik

Materiały okno numer 05


Profil blaugelb Triotherm+ 80 × 85 mm	8,38 mb
Wkręty profil do muru (z wspornikami)	24 szt
Wkręty ościeżnica do profilu	12 szt
Klej uszczelniając - polimer Power Fix	8,38 mb
Taśma TrioSDL 750	4,00 mb

System montażu okien w warstwie ocieplenia blaugelb Triotherm+

17.10.2026 · strona 10/15

Okno 06: 3000 × 2300 mm · 300,00 kg (× 1 sztuka) - Salon3

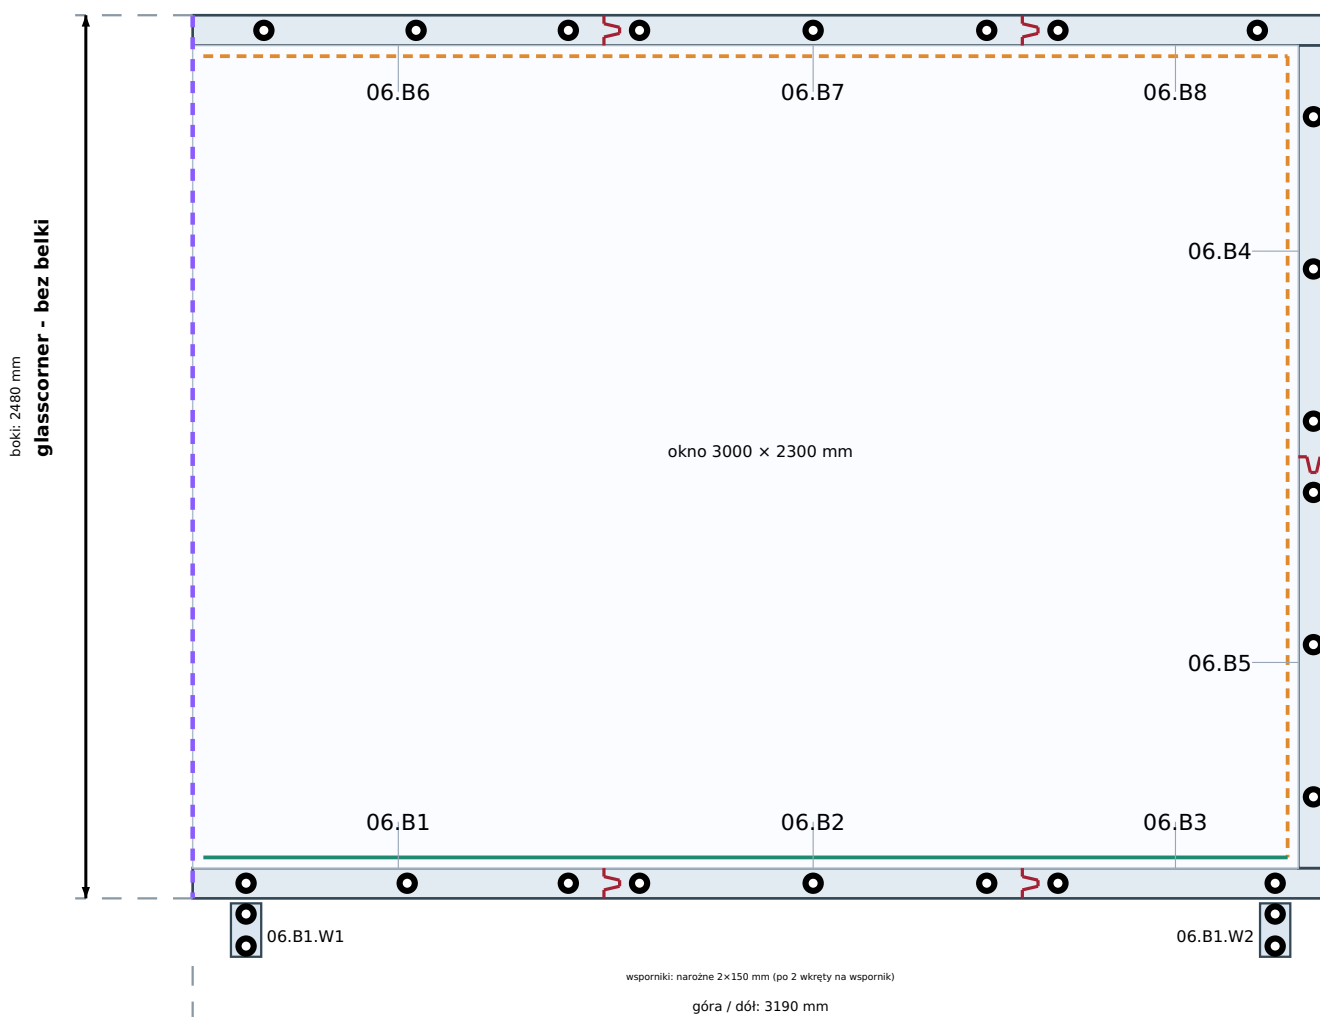profil 80 × 85 mm; mur: Cegła wapienno-piaskowa (silikat, Kl.12); ościeżnica: PVC; szerokość ościeżnicy: 82 mm



Legenda

- wkręt profil-mur
- > łączenie jaskółczy ogon
- - - - - taśma TrioSDL 750 (góra + boki, szczelina 10 mm)
- Power Fix (dół)
- wspornik 150 mm pod belką dolną (2 wkręty)

Wsporniki: 2 szt × 150 mm pod dolnymi narożnikami · 2 wkręty na wspornik

Materiały okno numer 06

Profil blaugelb Triotherm+ 80 × 85 mm

8,69 mb

System montażu okien w warstwie ocieplenia blaugelb Triotherm+

17.10.2026 · strona 11/15

Wkręty profil do muru (z wspornikami)	26 szt
Wkręty ościeżnica do profilu	14 szt
Klej uszczelniaacz - polimer Power Fix	8,69 mb
Taśma TrioSDL 750	5,30 mb

System montażu okien w warstwie ocieplenia blaugelb Triotherm+

17.10.2026 · strona 12/15

Plan cięcia belek - całe zamówienie

Odpad ≥ 250 mm z jednej belki wchodzi jako element kolejnej (także innego okna).

Okno 01

Dół	
Okno 01.B1	1155 mm
Okno 01.B2	1175 mm
Okno 01.B3	1175 mm
Okno 01.B4 → pozostała część 470 mm do Okno 02.B1	685 mm
Prawy bok	
Okno 01.B5	1155 mm
Okno 01.B6	1155 mm
Góra	
Okno 01.B7	1155 mm
Okno 01.B8	1175 mm
Okno 01.B9	1175 mm
Okno 01.B10 → pozostała część 470 mm do Okno 03.B1	685 mm
Lewy bok	
Okno 01.B11	1155 mm
Okno 01.B12	1155 mm

Okno 02

Dół	
Okno 02.B1	470 mm
Okno 02.B2 → pozostała część 435 mm do Okno 03.B5	720 mm
Prawy bok	
Okno 02.B3	1155 mm
Okno 02.B4	1155 mm
Góra	
Okno 02.B5 → pozostała część do wspornika 01.W1	940 mm
Okno 02.B6 → pozostała część 905 mm do Okno 04.B1	250 mm
Lewy bok	
Okno 02.B7	1155 mm
Okno 02.B8	1155 mm

Okno 03

System montażu okien w warstwie ocieplenia blaugelb Triotherm+

17.10.2026 · strona 13/15

Dół	
Okno 03.B1	470 mm
Okno 03.B2	1020 mm
Prawy bok	
Okno 03.B3	1060 mm
Okno 03.B4 → pozostała część 905 mm do Okno 05.B1	250 mm
Góra	
Okno 03.B5	435 mm
Okno 03.B6	1055 mm
Lewy bok	
Okno 03.B7	1060 mm
Okno 03.B8 → pozostała część 905 mm do Okno 05.B5	250 mm

Okno 04

Dół	
Okno 04.B1	905 mm
Okno 04.B2	1175 mm
Okno 04.B3	1110 mm
Prawy bok	
Góra	
Okno 04.B4	1155 mm
Okno 04.B5	1175 mm
Okno 04.B6 → pozostała część do wspornika 04.W1	860 mm
Lewy bok	
Okno 04.B7	1155 mm
Okno 04.B8	1155 mm

Okno 05

Dół	
Okno 05.B1	905 mm
Okno 05.B2	1175 mm
Okno 05.B3	1175 mm
Okno 05.B4 → pozostała część do wspornika 01.W2	935 mm
Prawy bok	
Góra	
Okno 05.B5	905 mm

System montażu okien w warstwie ocieplenia blaugelb Triotherm+

17.10.2026 · strona 14/15

Okno 05.B6	1175 mm
Okno 05.B7	1175 mm
Okno 05.B8 → pozostała część do wspornika 01.W3	935 mm
Lewy bok	

Okno 06

Dół	
Okno 06.B1	1155 mm
Okno 06.B2	1175 mm
Okno 06.B3 → pozostała część do wspornika 04.W2	860 mm
Prawy bok	
Okno 06.B4	1155 mm
Okno 06.B5	1155 mm
Góra	
Okno 06.B6	1155 mm
Okno 06.B7	1175 mm
Okno 06.B8 → pozostała część do wspornika 05.W1	860 mm
Lewy bok	

Wsporniki - Okno 01

01.B1.W1 (z belki Okno 02.B5)	150 mm
01.B1.W2 (z belki Okno 05.B4)	150 mm
01.B1.W3 (z belki Okno 05.B8)	150 mm

Wsporniki - Okno 04

04.B1.W1 (z belki Okno 04.B6)	150 mm
04.B1.W2 (z belki Okno 06.B3)	150 mm

Wsporniki - Okno 05

05.B1.W1 (z belki Okno 06.B8)	150 mm
05.B1.W2	150 mm









Wsporniki - Okno 06

System montażu okien w warstwie ocieplenia blaugelb Triotherm+

17.10.2026 · strona 15/15

06.B1.W1 (z belki wspornika 05.W2)	150 mm
06.B1.W2 (z belki wspornika 05.W2)	150 mm

Belki końcowe i odpad

	725 mm	belka końcowa
	145 mm	odpad → z belki Okno 04.B6
	145 mm	odpad → z belki Okno 06.B3
	145 mm	odpad → z belki Okno 06.B8
	135 mm	odpad → z belki Okno 03.B2
	100 mm	odpad → z belki Okno 03.B6
	95 mm	odpad → z belki Okno 03.B3
	95 mm	odpad → z belki Okno 03.B7
	70 mm	odpad → z belki Okno 05.B4
	70 mm	odpad → z belki Okno 05.B8
	65 mm	odpad → z belki Okno 02.B5
	45 mm	odpad → z belki Okno 04.B3